



HYDRAU® III & IV



Kit portique / Truss kit





Béquille
hydraulique /
Hydraulic Jack



Escalier variable /
Variable high stairs case



2 personnes - 1 heure / 2 persons - 1 hour

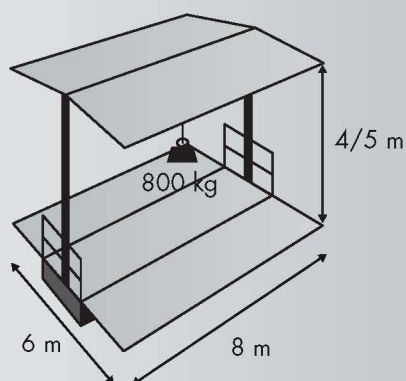

HYDRAU® III

Remorque / Trailer

Longueur (D) avec timon / Length with fastener	9,90 m max.
Longueur (A) / Length	8 m
Largeur (B) / Width	2,50 m
Hauteur (C) / Height	3,85 m
Poids / Weight	3,30 T
Signalisation / Electronical road signs	CE
Nombre d'essieux / Axle number	2 centraux / 2 central
Charge par essieu / Max. load per axle	1800 Kg
Poids total roulant autorisé / Authorized gross vehicle weight	3500 Kg
Coffre traversant sous le châssis à clé / Crossing box with key under the chassis	

Plancher / Stage Floor

Longueur x Largeur / Length x Depth	8 x 6 m
Haut. plancher sol / Stage floor height	0,90 / 1,60 m
Résistance / Floor resistance	500 Kg/m ²
Surface / Size	48 m ²
Type / Material	Contreplaqué marine noir anti-dérapant / Black slip-proof marin plywood

Toiture / Roof

Clearance / Clearance	4 / 5 m
Poteau arrière / Back clearance	4 m
Capacité de charge répartie / Distributed Load Capacity	800 Kg
Type / Material	Bâche M2 PVC 650 g/m ² / Tarpaulin M2 PVC 650 g/m ²

Résistance au vent / Wind resistance

Bâché / Covered	72 Km/h
Sans bâche latérale / Without side tarpaulin	110 Km/h

HYDRAU® IV

Remorque / Trailer

Longueur (D) avec timon / Length with fastener	10,90 m max.
Longueur (A) / Length	9 m
Largeur (B) / Width	2,50 m
Hauteur (C) / Height	3,85 m
Poids / Weight	3,50 T
Signalisation / Electronical road signs	CE
Nombre d'essieux / Axle number	2 centraux / 2 central
Charge par essieu / Max. load per axle	1800 Kg
Poids total roulant autorisé / Authorized gross vehicle weight	3500 Kg
Coffre traversant sous le châssis à clé / Crossing box with key under the chassis	

Plancher / Stage Floor

Longueur x Largeur / Length x Depth	9 x 6,70 m
Haut. plancher sol / Stage floor height	0,90 / 1,60 m
Résistance / Floor resistance	500 Kg/m ²
Surface / Size	60,30 m ²
Type / Material	Contreplaqué marine noir anti-dérapant / Black slip-proof marin plywood

Toiture / Roof

Clearance / Clearance	4 / 5 m
Poteau arrière / Back clearance	4 m
Capacité de charge répartie / Distributed Load Capacity	800 Kg
Type / Material	Bâche M2 PVC 650 g/m ² / Tarpaulin M2 PVC 650 g/m ²

Résistance au vent / Wind resistance

Bâché / Covered	72 Km/h
Sans bâche latérale / Without side tarpaulin	110 Km/h



2 personnes - 1 heure / 2 persons - 1 hour

